


Leistungserklärung

Nr. 0785-CPR-11010-13-03

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Hydraulischer Kalk EN 459-1 HL 5		
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: siehe 1		
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: für Anwendungen oder Bauprodukte im Bauwesen und im Bauingenieurwesen vorausgesetzt, das Produkt wird in Übereinstimmung mit der zutreffenden Anwendungsnorm und/oder mit den Angaben des Herstellers und/oder nach den Regeln der Technik eingesetzt		
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Handelsname: Traßkalk HL 5 Märker Kalk GmbH Herstellwerk: Harburg Oskar-Märker-Straße 24 D/86655/Harburg		
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: kein Bevollmächtigter		
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+		
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: EN 459-1: 2010-09 Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle („Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V.“ Nr.: 0785) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die regelmäßige Überwachung, Beurteilung und Bestätigung der werkseigenen Produktionskontrolle im System 2+ durchgeführt und hat das Konformitätszertifikat (Reg.-Nr. 0785-CPR-11010-13) über die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.		
8. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
SO ₃	≤ 3 %	EN 459-1:2010-09
verfügbares Ca(OH) ₂	≥ 4 %	
Druckfestigkeit 28 Tage	≥5 MPa bis ≤ 15 MPa	
Korngröße, als	≤ 2 %	
Rückstand auf	≤ 15 %	
freies Wasser	≤ 2 %	
Raumbeständigkeit	≤ 20 mm (Alternativverfahren)	
Eindringmaß	> 10 mm und < 50 mm	
Luftgehalt	≤ 25 %	
Erstarrungszeit, Beginn	> 1h	
Erstarrungszeit, Ende	≤ 15 h	
9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		
MÄRKER KALK GMBH		
Fr. G. Geiß Hr. R. Ackermann, Geschäftsführung		
		
Harburg, den 6.6.2013		

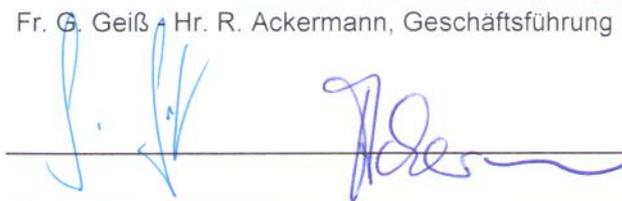

Märker Kalk GmbH
Oskar-Märker-Straße 24
D-86655 Harburg
Telefon +49 (0)9080 8-0
www.maerker-gruppe.de
info@maerker-gruppe.de

Geschäftsführung:
Gerlinde Geiß
Reinhold Ackermann

Gerichtsstand: Nördlingen
Registergericht: Augsburg HRB 187

Bankverbindung:
HypoVereinsbank Donauwörth
Kto. Nr. 4 552 113 (BLZ 722 200 74)
IBAN: DE93 7222 0074 0004 5521 13
SWIFT: HYVEDEMM255